

GZE3040

BMS-MPPT-EPS
LiFePO4 A-level cells
CARGADOR inalámbrico extraíble

Ref. 31705



Capacidad **3072Wh**
Salida nominal **4000W**
Salida máxima **5000W**
Carga de red 0-100% **2.5h**
Entrada solar **1200W (12/80V 20A)**
Ciclos vida **4000 >70%**

GZE3036 PRO-S

BMS-MPPT-EPS
LiFePO4 A-level cells

Ref. 31535



Capacidad **3072Wh**
Salida nominal **3600W**
Salida máxima **7000W**
Carga de red 0-100% **1.4h**
Entrada solar **2100W (12/150V 15A)**
Ciclos vida **4000 >70%**

GZE5050 PRO-S

BMS-MPPT-EPS
LiFePO4 A-level cells

Ref. 31540



Capacidad **5040Wh**
Salida nominal **5000W**
Salida máxima **7000W**
Carga de red 0-100% **2.5h**
Entrada solar **2100W (12/150V 15A)**
Ciclos vida **4000 >70%**

GEN1600SOL

Ref. 31545




Potencia **1600W**
Salida **DC56V**
Arranque **Auto** START <20% Batería STOP >90% Batería
Motor **Gasolina 79cc**
Compatible **Modelos PRO-S**

Panel solar GZE 100

Ref. 31605

Panel solar GZE 200


Ref. 31610

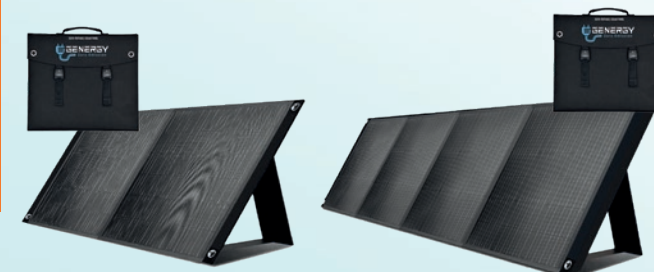

SOLAR PANEL	GZE 100W	GZE 200W
Potencia máxima/Peak power: (PPM):	100W ±5%	200W ±5%
Voltaje máximo/Max Power voltaje (Vm):	21V ±5%	21V ±5%
Intensidad máxima/Max power current (Im):	4.76A	9.52A
Intensidad circuito abierto/Open circuit current (Voc):	25.2A	25.2A
Dimensiones plegado/Folded dimensions:	536x536x37mm	536x536x54mm
Dimensiones extendido/ Unfolded dimensions:	1084x536x25mm	2276x536x25mm
Conector de salida/Output conector:	MC4 (3m)	MC4 (3m)



ILUMINACIÓN LED SALIDA USB	TV LED	NEVERA CLASE A EN MANTENIMIENTO	MICROONDAS
20W	120W	150W	700W
150h	25h	144h	260
			(Raciones x 1 min.)



FOCO LED	BATERÍAS	TALADRO	AMOLADORA
50W	18V 6A	700W	2000W
60h	30	260	90
	(Recargas)	(Usos x 1 min.)	(Cortes x 1 min.)



FOCO LED	BATERÍAS	AMOLADORA	SOLDADOR
50W	18V 6A	2000W	2.5mm/3.25mm
100h	50	150	120/80
	(Recargas)	(Usos x 1 min.)	(Electrodos aprox.)



La recompensa de saber esperar.

GENENERGY
Zero Emission

www.genenergy.es

GZE0206

BMS-MPPT-EPS
LiFePO4 A-level cells

Ref. 31680



Capacidad **256Wh**
Salida nominal **600W**
Salida máxima **1200W**
Carga de red 0-100% **1h**
Entrada solar **240W (15/35V 12A)**
Ciclos vida **4000 >70%**

GZE0506

BMS-MPPT-EPS
LiFePO4 A-level cells

Ref. 31685



Capacidad **512Wh**
Salida nominal **600W**
Salida máxima **1200W**
Carga de red 0-100% **1.7h**
Entrada solar **240W (15/35V 12A)**
Ciclos vida **4000 >70%**

GZE1018

BMS-MPPT-EPS
LiFePO4 A-level cells
CARGADOR inalámbrico extraíble

Ref. 31690



Capacidad **1024Wh**
Salida nominal **1800W**
Salida máxima **2200W**
Carga de red 0-100% **1.2h**
Entrada solar **600W (12/80V 10A)**
Ciclos vida **4000 >70%**

GZE1518

BMS-MPPT-EPS
LiFePO4 A-level cells
CARGADOR inalámbrico extraíble

Ref. 31695



Capacidad **1536Wh**
Salida nominal **1800W**
Salida máxima **2200W**
Carga de red 0-100% **1.7h**
Entrada solar **600W (12/80V 10A)**
Ciclos vida **4000 >70%**

GZE2024

BMS-MPPT-EPS
LiFePO4 A-level cells
CARGADOR inalámbrico extraíble

Ref. 31700



Capacidad **2048Wh**
Salida nominal **2400W**
Salida máxima **4800W**
Carga de red 0-100% **1.6h**
Entrada solar **1200W (12/80V 20A)**
Ciclos vida **4000 >70%**



CARGA SMARTPHONE
SALIDA USB
15W
17h



ILUMINACIÓN LED
SALIDA USB
20W
12.8h



TV LED
120W
2h



NEVERA CAMPING CC
EN MANTENIMIENTO
50W
16h



CARGA SMARTPHONE
SALIDA USB
15W
34h



ILUMINACIÓN LED
SALIDA USB
20W
25h



TV LED
120W
4h



NEVERA CAMPING CC
EN MANTENIMIENTO
50W
32h



CARGA SMARTPHONE
SALIDA USB
15W
68h



ILUMINACIÓN LED
SALIDA USB
20W
50h



TV LED
120W
8h



NEVERA CAMPING CC
EN MANTENIMIENTO
50W
64h



ILUMINACIÓN LED
SALIDA USB
20W
75h



TV LED
120W
12h



NEVERA CLASE A
EN MANTENIMIENTO
150W
72h



MICROONDAS
700W
130
(Raciones x 1 min.)



ILUMINACIÓN LED
SALIDA USB
20W
100h



TV LED
120W
17h



NEVERA CLASE A
EN MANTENIMIENTO
150W
96h



MICROONDAS
700W
175
(Raciones x 1 min.)